E620H

SDLG Kompaktbagger

2.2 t (4,872 lbs) | 14.6 kW (19.6 hp)

Schwerpunkte


- Der E620H ist mit einem Yanmar-Motor ausgestattet, der ausreichend Leistung für alle Anwendungen bietet.
- Standardeinheiten verfügen über X1/X3-Rohrleitungen und erfüllen eine Vielzahl von Anbaugeräten.
- Zusatzrohrleitungen mit 5 Schnellkupplungen ermöglichen einen schnellen und effizienten Wechsel der Anbaugeräte.
- Vollfärbiger, hochauflösender 7-Zoll-Bildschirm, der den Zustand der Einheit visuell überwacht.
- ROPS-zertifizierte Kabine mit doppelten Rückspiegeln und drei LED-Leuchten.
- Filter sind zentral angeordnet, was die Wartung erleichtert.



Zuverlässigkeit in Aktion


E620H

Spezifikationen

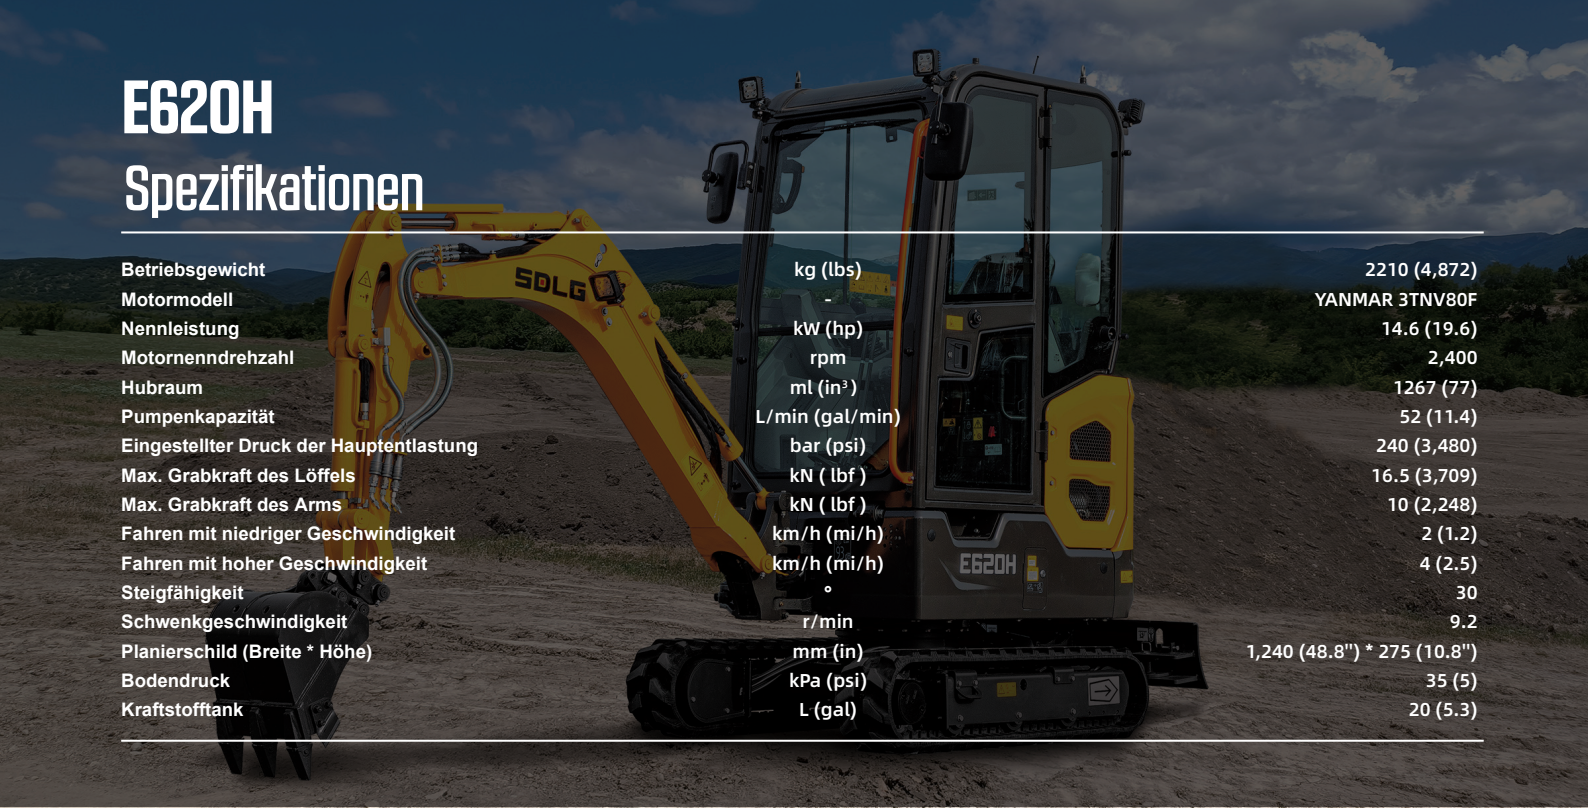

Betriebsgewicht	kg (lbs)	2210 (4,872)
Motormodell	-	YANMAR 3TNV80F
Nennleistung	kW (hp)	14.6 (19.6)
Motornenndrehzahl	rpm	2,400
Hubraum	ml (in^3)	1267 (77)
Pumpenkapazität	L/min (gal/min)	52 (11.4)
Eingestellter Druck der Hauptentlastung	bar (psi)	240 (3,480)
Max. Grabkraft des Löffels	kN (lbf)	16.5 (3,709)
Max. Grabkraft des Arms	kN (lbf)	10 (2,248)
Fahren mit niedriger Geschwindigkeit	km/h (mi/h)	2 (1.2)
Fahren mit hoher Geschwindigkeit	km/h (mi/h)	4 (2.5)
Steigfähigkeit	°	30
Schwenkgeschwindigkeit	r/min	9.2
Planierschild (Breite * Höhe)	mm (in)	1,240 (48.8") * 275 (10.8")
Bodendruck	kPa (psi)	35 (5)
Kraftstofftank	L (gal)	20 (5.3)

Abmessungen

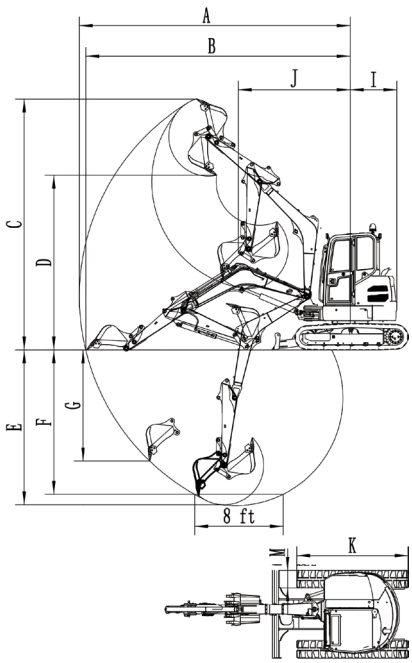

Auslegerlänge	mm (ft in)	1,830 (6')
Stiellänge	mm (ft in)	965 (3' 2")
Löffelkapazität	m^3 (yd^3)	0.04 (0.05)
Gesamtversandgröße(L * W * H)	mm (ft in)	3,805(12'5.8")×1240(4'0.8")×2,500(8'2.4")
A Max. Reichweite beim Graben	mm (ft in)	3,970 (13′)
B Max. Reichweite beim Graben auf dem Boden	mm (ft in)	3,900 (12' 9.5")
C Max.Schnitthöhe	mm (ft in)	3,500(11' 5.8")
D Max. Ausschütthöhe	mm (ft in)	2,450 (8′)
E Max.Grabtiefe	mm (ft in)	2,305 (7' 6.7")
F Max. Grabtiefe (horizontal 2,44 m))	mm (ft in)	1,575 (5' 2")
G Max.vertikale Wandgrabtiefe	mm (ft in)	1,740 (5' 8.5")
I Schwenkradius am Heck	mm (ft in)	980 (3' 2.6")
J Min. vorderer Schwenkradius	mm (ft in)	1,650 (5' 5")
K Fahrwerkslänge	mm (ft in)	1,585 (5' 2.4")
M Kettenbreite	mm (ft in)	230 (9")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com

2026/10