ER620H

SDLG Kompaktbagger

1.9 t (4,188 lbs) | 11.8 kW (15.8 hp)


Schwerpunkte

- Der ER620H ist mit einem Kubota-Motor ausgestattet, der ausreichend Leistung für alle Anwendungen bietet.
- Die Einheit ist schmal, hat einen minimalen Heckschwenkradius und eine hervorragende Steuerleistung, was sie zur idealen Einheit für den Einsatz in engen Räumen macht.
- Standardeinheiten verfügen über X1/X3-Rohrleitungen und erfüllen eine Vielzahl von Anbaugeräten.
- Zusatzrohrleitungen mit 5 Schnellkupplungen ermöglichen einen schnellen und effizienten Wechsel der Anbaugeräte.
- Vollfärbiger, hochauflösender 7-Zoll-Bildschirm, der den Zustand der Einheit visuell überwacht.
- ROPS&TOPS-zertifiziertes Schutzdach mit doppelten Rückspiegeln und drei LED-Arbeitsscheinwerfern.
- Filter sind zentral angeordnet, was die Wartung erleichtert.




Zuverlässigkeit in Aktion

Spezifikationen

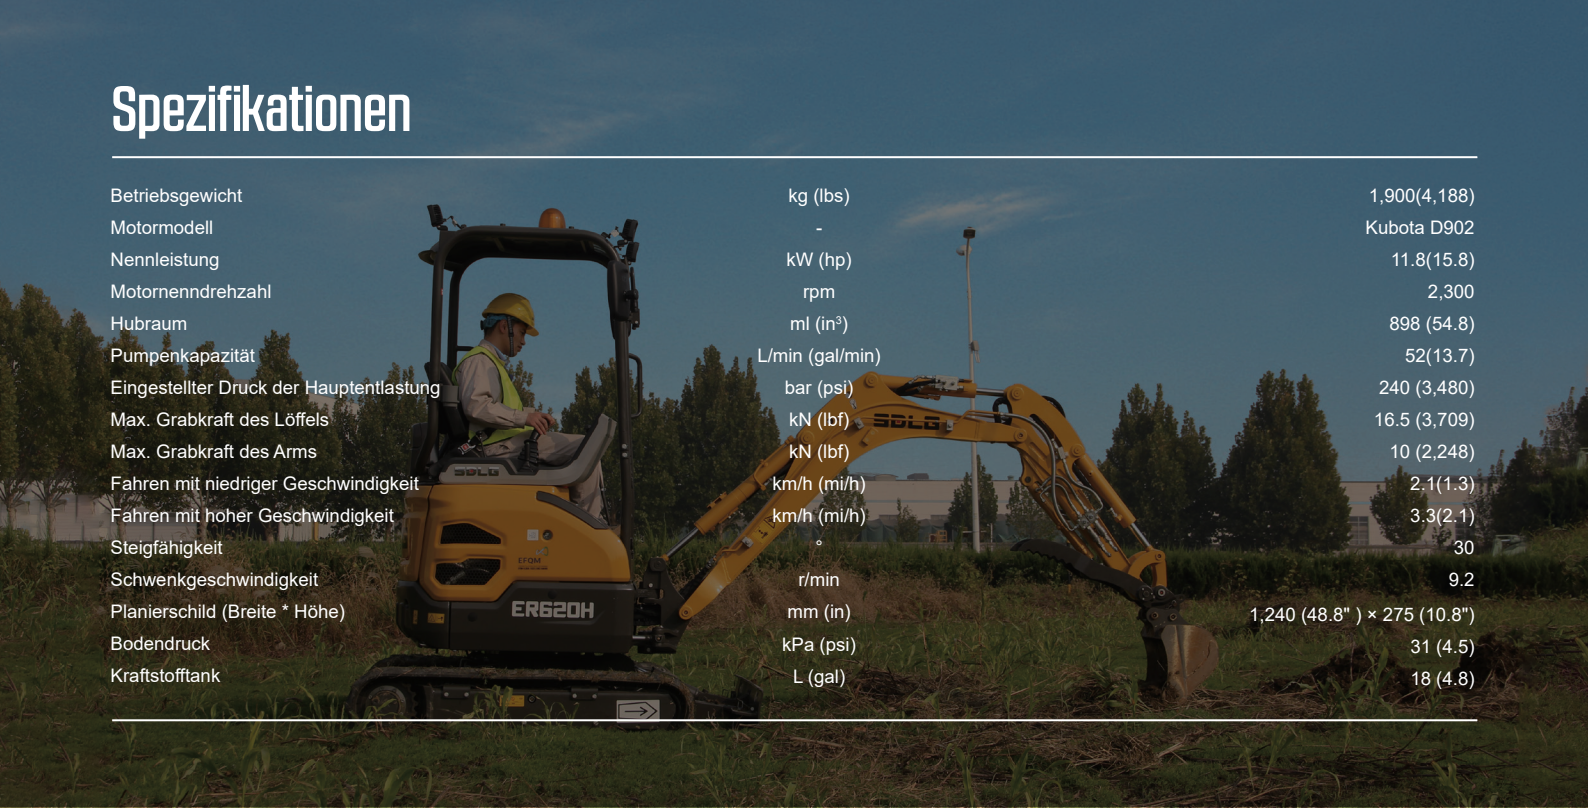

Betriebsgewicht	kg (lbs)	1,900(4,188)
Motormodell	-	Kubota D902
Nennleistung	kW (hp)	11.8(15.8)
Motornenndrehzahl	rpm	2,300
Hubraum	ml (in^3)	898 (54.8)
Pumpenkapazität	L/min (gal/min)	52(13.7)
Eingestellter Druck der Hauptentlastung	bar (psi)	240 (3,480)
Max. Grabkraft des Löffels	kN (lbf)	16.5 (3,709)
Max. Grabkraft des Arms	kN (lbf)	10 (2,248)
Fahren mit niedriger Geschwindigkeit	km/h (mi/h)	2.1(1.3)
Fahren mit hoher Geschwindigkeit	km/h (mi/h)	3.3(2.1)
Steigfähigkeit	°	30
Schwenkgeschwindigkeit	r/min	9.2
Planierschild (Breite * Höhe)	mm (in)	1,240 (48.8") × 275 (10.8")
Bodendruck	kPa (psi)	31 (4.5)
Kraftstofftank	L (gal)	18 (4.8)

Abmessungen

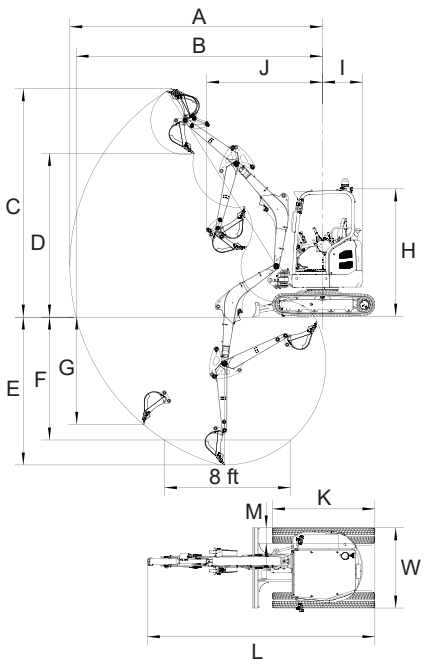

Auslegerlänge	mm (ft in)	1,830 (6')
Stiellänge	mm (ft in)	965 (3'2")
Löffelkapazität	m^3 (yd^3)	0.04 (0.05)
A Max. Reichweite beim Graben	mm (ft in)	3,940(12'11.1")
B Max. Reichweite beim Graben auf dem Boden	mm (ft in)	3,880(12'8.8")
C Max. Schnitthöhe	mm (ft in)	3,470(11'4.6")
D Max. Ausschütthöhe	mm (ft in)	2,425(7'11.5")
E Max. Grabtiefe	mm (ft in)	2,330 (7'7.7")
F Max. Grabtiefe (horizontal 2,44 m)	mm (ft in)	1,600 (5' 3")
G Max.vertikale Wandgrabtiefe	mm (ft in)	1,745(5'8.7")
H Gesamttransporthöhe	mm (ft in)	2,426 (7'11.5")
I Schwenkradius am Heck	mm (ft in)	650 (2'1.6")
J Min. vorderer Schwenkradius	mm (ft in)	1,620(5'3.8")
K Unterwagenlänge	mm (ft in)	1,585 (5'2.4")
L Gesamtlänge	mm (ft in)	3,620 (11' 10.5")
M Kettenbreite	mm (ft in)	230 (9.1")
W Gesamttransportbreite	mm (ft in)	990 (3'3")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com