ER626H

SDLG Kompaktbagger
2.9 t (6,393 lbs) | 15.4 kW (20.7 hp)

Schwerpunkte

- Der ER626H ist mit einem Kubota-Motor ausgestattet, der starke Leistung, hervorragende Ausbruchskraft, großartige Handhabungsleistung sowie eine mühelose und präzise Steuerung des Auslegerversatzes undschwenks bietet, was ideal für Arbeiten in engen Räumen ist.
- Standardmaschinen verfügen über X1/X3-Rohleitungen und sind für eine große Bandbreite an Anbaugeräten geeignet.
- Zusatzrohrleitungen mit 5 Schnellkupplungen ermöglichen einen schnellen und effizienten Wechsel der Anbaugeräte.
- Ausgestattet mit einem mechanischen gefederten Sitz, der bequem ist und Ermüdung vorbeugt.
- ROPS&TOP-zertifiziertes Schutzdach mit doppelten Rückspiegeln und drei LED-Arbeitsscheinwerfern.
- Filter sind zentral angeordnet, was die Wartung erleichtert.




Zuverlässigkeit in Aktion

Spezifikationen

Betriebsgewicht	kg (lbs)	2,900(6,393)
Motormodell	-	Kubota D1105
Nennleistung	kW (hp)	15.4 (20.7)
Motornenndrehzahl	rpm	2,400
Hubraum	ml (in^3)	1,123 (68.5)
Pumpenkapazität	L/min (gal/min)	70 (18.5)
Eingestellter Druck der Hauptentlastung	bar (psi)	240 (3,480)
Max. Grabkraft des Löffels	kN (lbf)	24 (5,395)
Max. Grabkraft des Arms	kN (lbf)	18 (4,047)
Fahren mit niedriger Geschwindigkeit	km/h (mi/h)	2.3 (1.4)
Fahren mit hoher Geschwindigkeit	km/h (mi/h)	4 (2.5)
Steigfähigkeit	°	30
Schwenkgeschwindigkeit	r/min	10.5
Planierschild (Breite * Höhe)	mm (in)	1,550 (61") * 291 (11.5")
Bodendruck	kPa (psi)	27 (3.9)
Kraftstofftank	L (gal)	34 (9.0)

Abmessungen

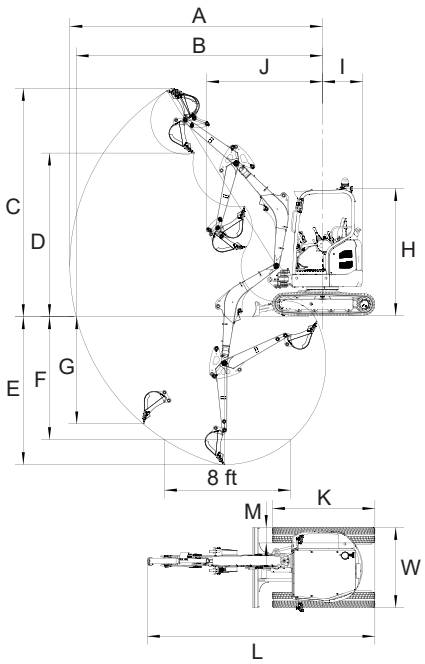

Auslegerlänge	mm (ft in)	2,130(6'11.8")
Stiellänge	mm (ft in)	1,300(4'3.2")
Löffelkapazität	m^3(yd^3)	0.06(0.08)
A Max. Reichweite beim Graben	mm (ft in)	4,880(16'0.1")
B Max. Reichweite beim Graben auf dem Boden	mm (ft in)	4,760(15'7.8")
C Max. Schnitthöhe	mm (ft in)	4,410(14'5.6")
D Max. Ausschütthöhe	mm (ft in)	3,140(10'3.6")
E Max. Grabtiefe	mm (ft in)	2,860(9'4.6")
F Max. Grabtiefe (horizontal 2,44 m)	mm (ft in)	2,360(7'8.9")
G Max.vertikale Wandgrabtiefe	mm (ft in)	2,100(6'10.7")
H Gesamttransporthöhe	mm (ft in)	2,460(8'1.6")
I Schwenkradius am Heck	mm (ft in)	775(2'6.5")
J Min. vorderer Schwenkradius	mm (ft in)	2,240(7'4.2")
K Unterwagenlänge	mm (ft in)	1,995(6'6.5")
L Gesamtlänge	mm (ft in)	4,390(14'4.8")
M Kettenbreite	mm (ft in)	300(11.8")
W Gesamttransportbreite	mm (ft in)	1,550(5'1")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com