L902HT

SDLG Kompakt-Radlader
2.8 t (6,173 lbs) | 18.2 kW (24.4 hp)

Schwerpunkte

- Angetrieben von einem Kubota-Motor und ausgestattet mit einem HST-System, bietet es überlegene Traktionsleistung.
- Das Fahrsystem verwendet DA-Steuerung und ermöglicht einen automatischen variablen Fahrantrieb sowie Maximallastregelung.
- Der elektronisch gesteuerte Teleskopausleger ermöglicht eine präzise Steuerung des Arbeitsbereichs und der Hubhöhe und gewährleistet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen.
- Das elektrohydraulische MCV sorgt für einen sanften und präzisen Betrieb. Alle Zylinder sind mit Balanceventilen ausgestattet, was eine sichere und zuverlässige hydraulische Steuerung gewährleistet.
- Die ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine ist mit einer Klimaanlage und einem Rückfahrkamera-Überwachungssystem ausgestattet und bietet eine sichere und komfortable Arbeitsumgebung.




Zuverlässigkeit in Aktion


L902HT

Spezifikationen

Schaufelkapazität	m^3 (yd^3)	0.35 (0.46)
Nennlast-zurückgezogen	kg (lbs)	500(1,102)
Nennleistungsverlängert	kg (lbs)	300 (661)
Betriebsgewicht	kg (lbs)	2,800 (6,173)
Max. Ausbruchskraft	kN (lbf)	16 (3,597)
Motormodell		Kubota D1703
Nennleistung	kW (hp)	18.2(24.4)
Motorhubraum	r/min	2,200
Getriebetyp	mL (in^3)	1,674 (102)
Geschwindigkeit bei F1/R1		HST
Geschwindigkeit bei F2/R2	km/h (mph)	0~6.7 (0~4.2)
Ausbruchskraft	km/h (mph)	0-20 (0~12.4)
Reifengröße		31*15.5-15
Kraftstofftank	L (gal)	35 (9.2)

Abmessungen

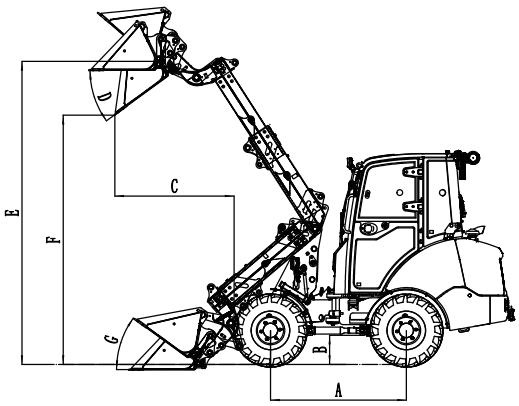

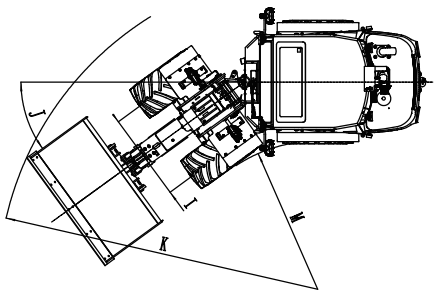

Gesamtmaße Länge×Breite×Höhe	mm (ft. in)	4,210 (13'9.7")*1,440 (4'8.7")*2,282 (7'5.8")
Radstand (A)	mm (ft. in)	1,470 (4'9.9")
Min. Bodenfreiheit (B)	mm (ft. in)	220 (8.7")
Reichweite bei max. ausgefahrener Höhe (C)	mm (ft. in)	1,265(4'1.8")
Kippwinkel (D)	°	36
Hubgelenkhöhe-ausgefahren (E)	mm (ft. in)	3,370 (11'0.7")
Kipphöhe-ausgefahren (F)	mm (ft. in)	2,700 (8'10.3")
Schaufelrückrollung auf Bodenniveau (G)	°	36
Spurweite (I)	mm (ft. in)	946 (3'1.2")
Lenkwinkel (J)	°	36
Wenderadius bei eingefahrener Schaufel (K)	mm (ft. in)	3,460 (11'4.2")
Wenderadius an der Reifeninnenseite (M)	mm (ft. in)	1,610 (5'3.4")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com

2026/10