L903H

SDLG Kompakt-Radlader
3.44 t (7,584 lbs) | 35.5 kW (47.6 hp)

Schwerpunkte

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken und zuverlässigen 35,5-kW-Dieselmotor, der sowohl die Abgasnormen EU-Stufe V als auch die der USA erfüllt. EPA Tier 4 Final Abgasnormen.
- Der Fahrantrieb nutzt eine DA-Regelung, um eine automatische stufenlose Geschwindigkeitsregelung und eine Grenzlastregelung zu ermöglichen.
- Das Inch-Bremspedal ermöglicht eine präzise Feinabstimmung und ein sanftes Bremsen und erhöht so die Bediengenauigkeit, Sicherheit und den Komfort.
- Die P-Kinematik sorgt über den gesamten Hubbereich hinweg für eine präzise Parallelführung und gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Gabelanbaugeräten.
- Die FOPs- & ROPS-Kabine, ausgestattet mit einem Rückfahrüberwachungssystem, bietet eine weite Sicht und gewährleistet einen sicheren und komfortablen Betrieb.




Zuverlässigkeit in Aktion


L903H

Spezifikationen

Schaufelkapazität	$m^3(yd^3)$	0.45(0.589)
Nennlast	kg(lbs)	900(1,984)
Betriebsgewicht	kg(lbs)	3,440(7,584)
Max. Ausbruchskraft	kN(lbf)	23(5,171)
Motormodell	-	Yanmar 4TNV86CT
Nennleistung	kW(hp)/r/min	35.5(47.6)/2,400
Motorhubraum	$ml(in^3)$	2091(127.6)
Getriebetyp	-	HST
Geschwindigkeit bei F1/R1	km(h(mph)	0~7.7(0~4.78)
Geschwindigkeit bei F2/R2	km(h(mph)	0-19.5(0~12.12)
Ausbruchskraft	-	19.0/45-17
Reifengröße	L(gal)	50(13.2)
Kraftstofftank	kg(lbs)	1800(3968.32)

Abmessungen

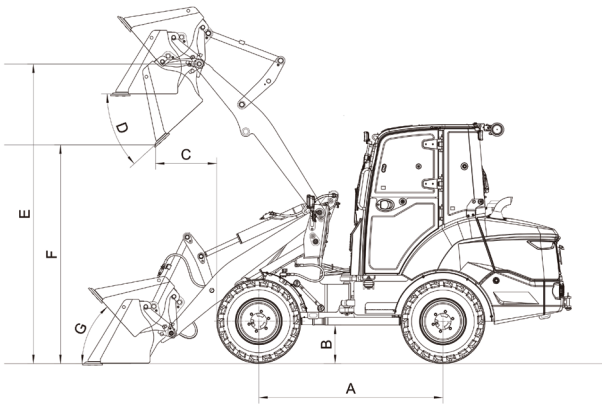

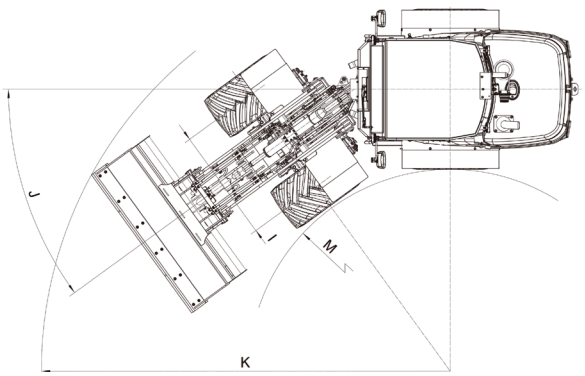

Gesamtversandgröße (L * W * H)	mm (ft in)	4,910 (16' 1.3")*1,727 (5' 8")*2,384 (7' 9.9")
A Radstand	mm (ft in)	1,860 (6' 1.2")
B Bodenfreiheit	mm (ft in)	259 (0' 10.2")
C Reichweite bei max. Höhe	mm (ft in)	640 (2' 1.2")
D Auskippwinkel	°	45
E Höhe am Schaufelbolzen	mm (ft in)	2,990 (9' 9.7")
F Ausschütthöhe	mm (ft in)	2,170 (7' 1.4")
G Rückrollwinkel am Boden	°	48
I Spurweite	mm (ft in)	1,140 (3' 8.9")
J Knickwinkel	°	36
K Wenderadius über der Schaufel	mm (ft in)	4,140 (13' 7")
M Wenderadius an der Innenseite der Reifen	mm (ft in)	2,040 (6' 7.4")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com