L958H

SDLG Radlader

18.95 t (41,778 lbs) | 168 kW (228 hp)

Schwerpunkte

- Der L958H ist mit einem Perkins-Motor ausgestattet, der ausreichend Leistung für alle Anwendungen bietet.
- VRTE205 Automatikgetriebe, KD-Funktion, Stromabschaltfunktion, vier Gänge vorne und vier hinten, einfach zu bedienen, zuverlässig und langlebig.
- Das hydraulisch angetriebene, reversible Kühlgebläse optimiert die Kühlung und Motoreffizienz, indem es die Lüfterge schwindigkeit variiert, um die entsprechende Wasser- und Öltemperatur aufrechtzuerhalten.
- Die Kabine ist mit einer optimierten Klimaanlage und einem luftgefederten Sitz mit Heizung ausgestattet.
- ROPS&FOPS-zertifizierte Kabine mit erweitertem Glassichtbereich, Rückfahrkamera und vier LED-Arbeitsscheinwerfern.
- Alle relevanten Informationen werden durch den bequem im Sichtfeld des Bedieners platzierten Bildschirm überwacht.
- Der Motor und die Punkte für die tägliche Wartung sind durch die weit öffnende Heck-Motorhaube leicht zugänglich.




Zuverlässigkeit in Aktion

L958H

Spezifikationen

Standard-Schaufelkapazität	m^3 (yd^3)	3.2(4.2)
Nennlast	kg (lbs)	5,500(12,125)
Betriebsgewicht	kg (lbs)	18,950(41,778)
Motormodell	-	Perkins 1206J-E70TTA
Nennleistung	kW (hp)	168(228)
Motornenndrehzahl	rpm	2,200
Motorhubraum	ml (in^3)	7010(428)
Geschwindigkeit bei F1/R1	km/h (mph)	0 ~ 7(0~4.4)
Geschwindigkeit bei F2/R2	km/h (mph)	0 ~ 12.5(0~7.8)
Geschwindigkeit bei F3/R3	km/h (mph)	0 ~ 27(0~16.8)
Geschwindigkeit bei F4/R4	km/h (mph)	0 ~ 39(0~24.2)
Ausbruchskraft	kN (lbf)	175(39,342)
Reifengröße	-	23.5R25
Kraftstofftank	L (gal)	300(79.3)

Abmessungen

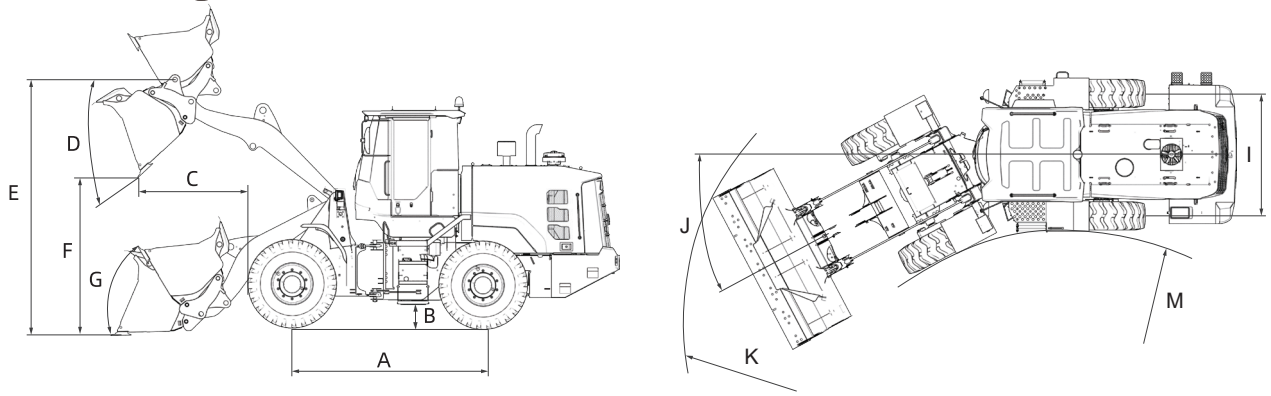

Gesamtversandgröße (L * W * H)	mm(ft in)	8,300(27'2.8")*3,000(9'10.1")*3,450(11'3.8")
A Radstand	mm(ft in)	3,400(11'1.9")
B Bodenfreiheit	mm(ft in)	420(1'4.5")
C Reichweite bei max. Höhe	mm(ft in)	1,150(3'9.3")
D Auskippwinkel	°	45
E Höhe am Schaufelbolzen	mm(ft in)	4,205(13'9.6")
F Ausschütthöhe	mm(ft in)	3,150(10'4")
G Rückrollwinkel am Boden	°	42
I Spurweite	mm(ft in)	2,190(7'2.2")
J Knickwinkel	°	38
K Wenderadius über der Schaufel	mm(ft in)	6,980(22'10.8")
M Wenderadius an der Innenseite der Reifen	mm(ft in)	3,560(11'8.2")

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com