SR800H

SDLG Kompaktlader
3.2 t (7,054.8 lbs) | 49.9 kW (66.9 hp)

Schwerpunkte

- Die Maschine wird von einem zuverlässigen und leistungsstarken Yanmar-Motor angetrieben und verfügt über ein leistungsfähiges DPF-System zur effizienten Reduzierung von Stillstandszeiten.
- In der einteilig versiegelten Kabine sind zahlreiche Komfortausstattungen enthalten, darunter ein luftgefederter Sitz mit schlüssellosem Start, integrierte Tastenfelder, ein 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit integrierter Rückfahrkamera, Radio, Bluetooth und Freisprechanlage.
- Zwei-Gang-Fahrantrieb, ISO- und H-Schnellwechseltaste, Selbstnivellierung sowie Tempomat sind serienmäßig.
- Diese Maschine verfügt serienmäßig über Hochdurchfluss; zudem kann der Bediener Druck und Durchfluss über den 7-Zoll-Touchscreen sofort anpassen, um eine breite Palette von Anbaugeräten zu bedienen.
- Die täglichen Wartungsarbeiten können dank der hochklappbaren Kabine und der hinteren Tür leicht durchgeführt werden.





Zuverlässigkeit in Aktion

Spezifikationen

Schaufelkapazität	0.4 m³ (0.52 yd³)
Nennlast - 50 % Kipplast	850 kg (1,874 lbs)
Betriebsgewicht	3,200kg(7,054.8lbs)
Max. Ausbruchskraft	23 kN (5,171 lbf)
Max. Geschwindigkeit	17.5 km/h (10.9 mi/h)
Motor	Yanmar 4TNV98C
Nennleistung	49.9 kW (66.9 hp)
Nenndrehzahl	2,400 rpm
Motorhubraum	3,319 ml (202.5 in³)
Reifengröße	10-16.5
Kraftstofftank	82 L (21.7 gal)

Abmessungen

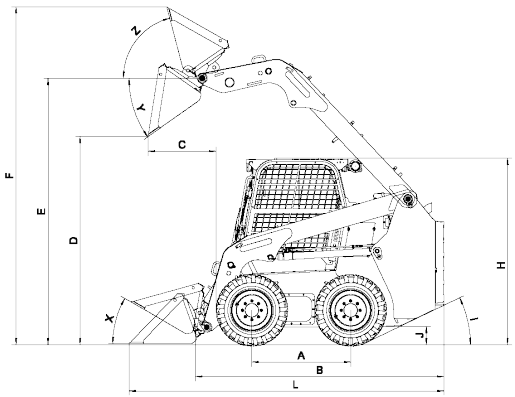

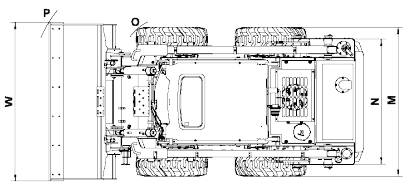

A Radstand	mm (ft in)	1,072(3'6.2")
B Länge ohne Schaufel	mm (ft in)	2,780(9'1.4")
C Reichweite bei max. Hub und Auskippen	mm (ft in)	585(1'11.0")
D Auskipphöhe bei max. Hub	mm (ft in)	2,390(7'10.1")
E Höhe des Schaufelgelenkbolzens bei max. Hub	mm (ft in)	3,060(10'0.5")
F Max. Gesamthöhe	mm (ft in)	3,925(12'10.5")
H Höhe bis zur Oberkante der Kabine	mm (ft in)	2,020(6'7.5")
I Böschungswinkel	°	26
J Bodenfreiheit	mm (ft in)	185(0'7.3")
L Gesamtlänge	mm (ft in)	3,425(11'2.8")
M Breite ohne Schaufel	mm (ft in)	1,645(5'4.8")
N Spurweite	mm (ft in)	1,375(4'6.1")
O Wenderadius von der Mitte - Kupplung	mm (ft in)	1,210(3'11.6")
P Wenderadius ab	mm (ft in)	2,070(6'9.5")
W Schaufelbreite	mm (ft in)	1,727(5'8.0")
X Schaufelrückrollwinkel (Bodenhöhe)	°	30
Y Max. Kippwinkel	°	40
Z Neigungswinkel bei maximaler Höhe	°	97

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com