STR1000H

SDLG Stand-On Kompaktlader
1.58 t (3,483 lbs) | 17.4 kW (23.3 hp)

Schwerpunkte

- Durch die kompakte Bauweise eignet sich die Maschine besonders für anspruchsvolle Aufgaben in beengten Einsatzbereichen.
- Die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente und die autonomen Elektrosteuerungen sorgen für ein unvergleichliches Fahrerlebnis und eine höhere Produktivität.
- Das DA-Anti-Stall-System, die Sicherheitsverriegelung und die Anwesenheitskontrolle sorgen für sicheres und zuverlässiges Fahren.
- Dank der serienmäßigen dritten und vierten Zusatzfunktionen erreicht die Durchflussrate bis zu 14,5 gal/min, und die Maschine kann mit einem Rasenmäher, einer Erdbohrmaschine, einer Palettengabel, einer Schaufel und anderen Anbaugeräten ausgestattet werden.
- Die vordere obere Motorhaube lässt sich nach hinten klappen, und die Bedienbühne kann zur bequemen täglichen Wartung und Reparatur aufgeklappt werden.




Zuverlässigkeit in Aktion

Spezifikationen

Standard-Schaufelkapazität	m^3 (yd^3)	0.13 (0.17)
Nennbetriebsleistung - 35 % Kipplast	Kg (lbs)	453 (1,000)
Kipplast	Kg (lbs)	1,295(2,855)
Betriebsgewicht	kg (lbs)	1,580 (3,483)
Motormodell	-	Kubota D902-T
Nennleistung	kW (hp)	17.4 (23.3)
Motornenndrehzahl	rpm	2,800
Hubraum	ml (in^3)	898 (54.8)
Geschwindigkeit (vorwärts/rückwärts)	km/h (mi/h)	0-7.5 (4.7)
Ausbruchskraft	kN (lbf)	11 (2,473)
Anbaugeräte-Befestigungssystem	-	CII (Common Industry Interface)
Hilfs-Hydraulikdurchfluss	L/min (gal/min)	55 (14.5)
Hilfs-Hydraulikdruck	bar (psi)	200 (2,900)
Spurbreite	mm (in)	250 (9.8)
Bodendruck	kPa (psi)	27.2 (3.9)
Kraftstofftank	L (gal)	30 (7.9)

Abmessungen

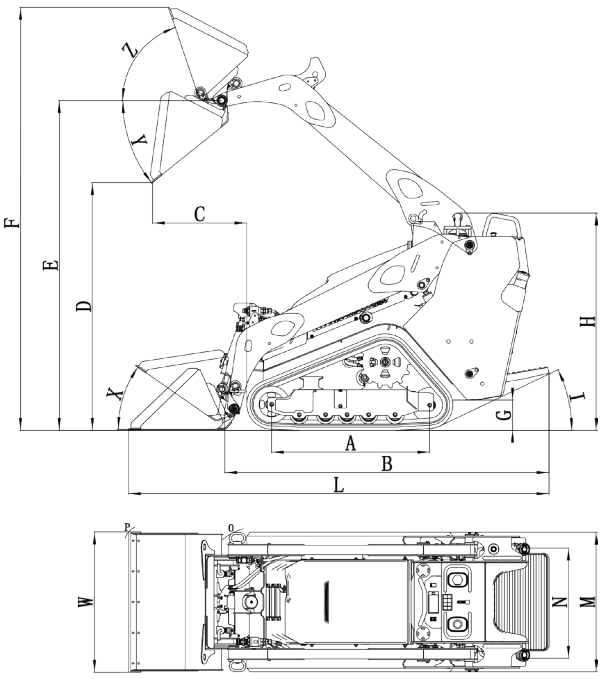

A Länge der Kette auf dem Boden	mm (ft in)	1,030 (3'4.6")
B Länge ohne Schaufel	mm (ft in)	2,021 (6'7.6")
C Reichweite bei max. Hub und Auskippen	mm (ft in)	550 (1'9.7")
D Auskipphöhe bei max. Hub	mm (ft in)	1,560 (5'1.4")
E Höhe des Schaufelgelenkbolzens bei max. Hub	mm (ft in)	2,150 (7'0.6")
F Max. Gesamthöhe	mm (ft in)	2,830 (9'3.4")
H Höhe bis zur Oberkante der Kabine	mm (ft in)	1,450(4'9.1")
I Böschungswinkel	°	25.5
G Bodenfreiheit	mm (ft in)	185(7.3")
L Gesamtlänge	mm (ft in)	2,740 (8'11.9")
M Breite ohne Schaufel	mm (ft in)	910 (2'11.8")
N Spurweite	mm (ft in)	660 (2'2")
O Wenderadius von der Mitte - Kupplung	mm (ft in)	795 (2'7.3")
P Wenderadius von der Mitte - Schaufel	mm (ft in)	1,580(5'2.2")
W Schaufelbreite	mm (ft in)	914 (36")
X Schaufelrückrollwinkel (Bodenhöhe)	°	24.5
Y Max. Kippwinkel	°	45
Z Neigungswinkel bei maximaler Höhe	°	89.6

*Das Recht auf endgültige Auslegung der oben genannten Parameter bleibt SDLG vorbehalten. Änderungen werden nicht gesondert angekündigt; die im Text enthaltenen Abbildungen stellen möglicherweise nicht immer die Standardausführung dieses Modells dar.

EFQM

Herzlichen Glückwunsch an SDLG zum Gewinn des EFQM Global Excellence Award, einem der drei führenden Qualitätspreise der Welt.

SDLG ist ein führender internationaler Hersteller von Baumaschinen und ein nationales High-Tech-Unternehmen mit einem breiten Netzwerk von Händlern und Servicewerkstätten weltweit.

SDLG Europe B.V.

Hauptsitz: Kelvinstraat 4, 3846 BV, Harderwijk Niederlande
Website: www.sdlgeu.com Email: info@sdlgeu.com

2026/10